

# Carte PCI-7248

## 2.3.1 PCI-7248/7224 PCB Layout

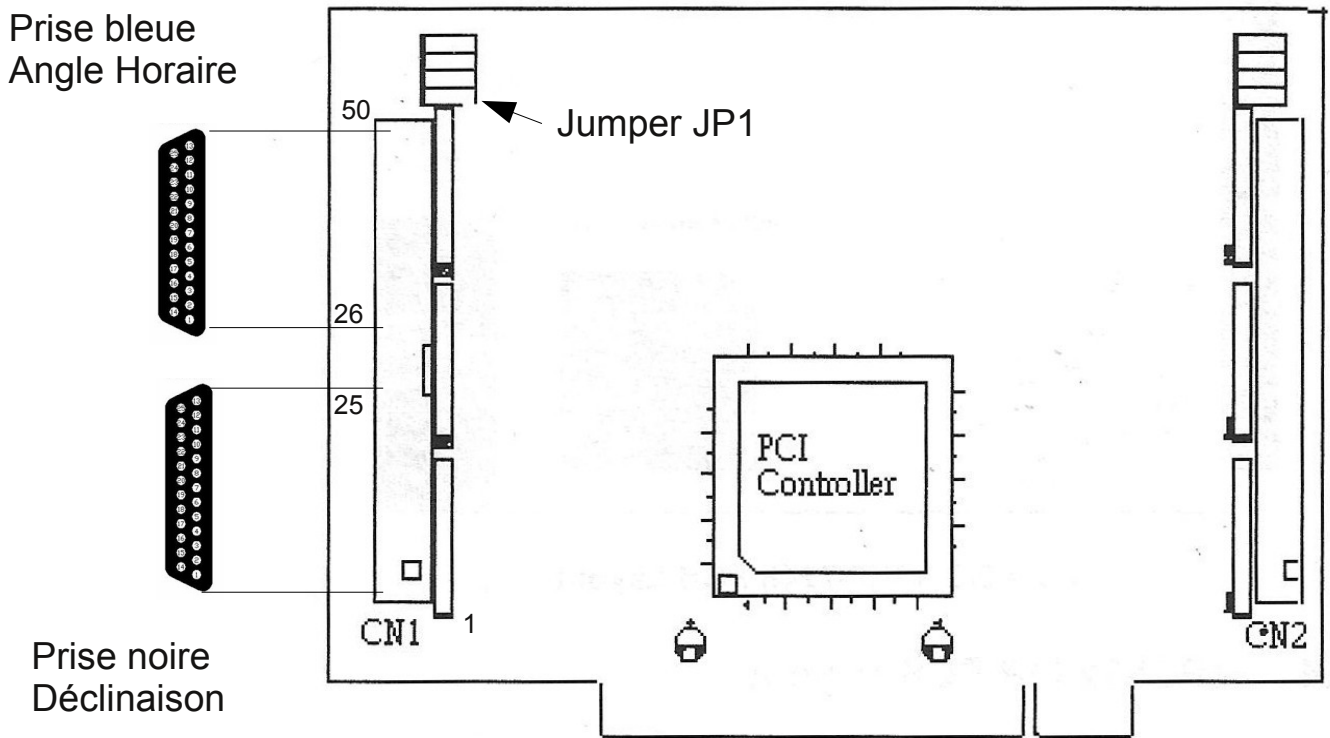


Figure 2-1: PCI-7248/7224 PCB Layout


Positionner JP1 a gauche afin d'alimenter la  
Prise Déclinaison en 12V



## Prise de l'encodeur Angle Horaire

Doit être connectée aux pins 26-50 du connecteur CN1 du PCI-7248 (prise bleue)

Attention, vue de la prise femelle ou prise mâle vue côté soudure !

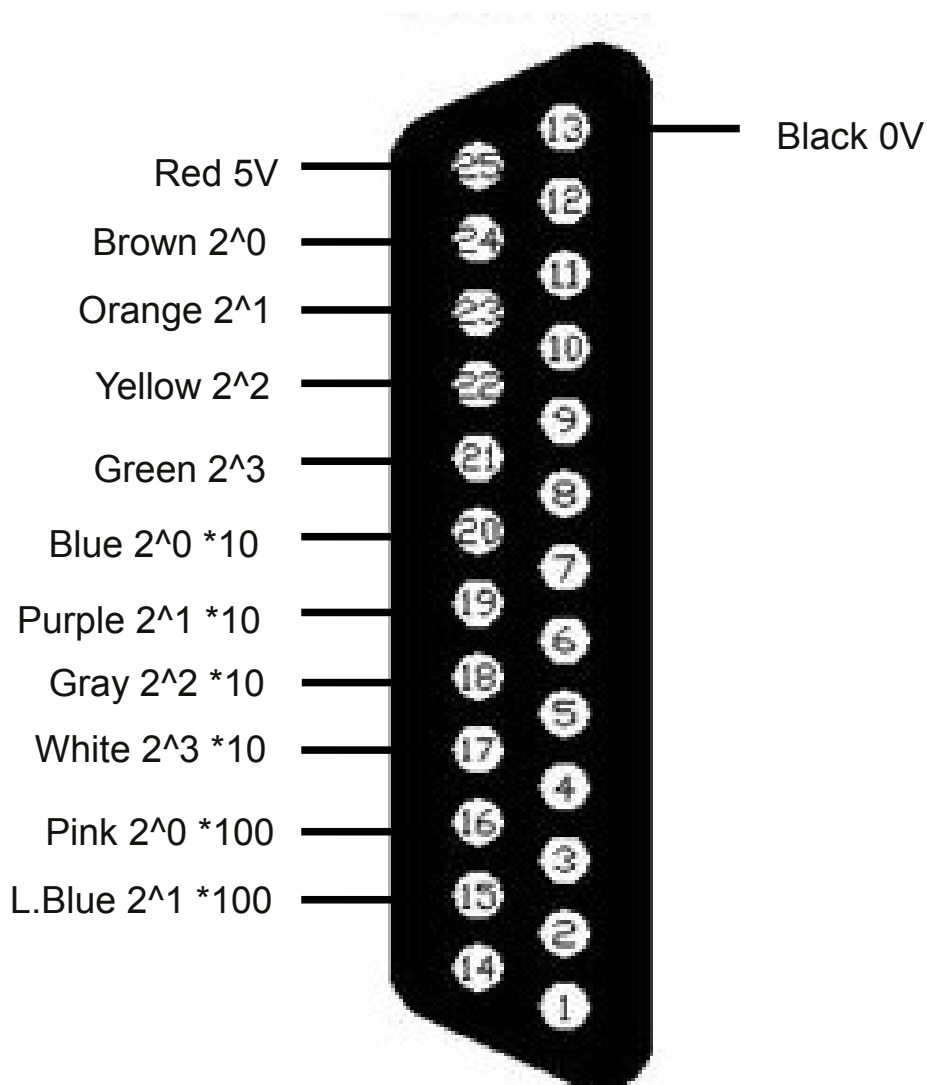


Pins non connectées :  
14 : Port non utilisé  
1-12 : 0V

## Prise de l'encodeur Déclinaison

Doit être connectée aux pins 1-25 du connecteur CN1 du PCI-7248 (prise noire)

Attention, vue de la prise femelle ou prise mâle vue côté soudure !

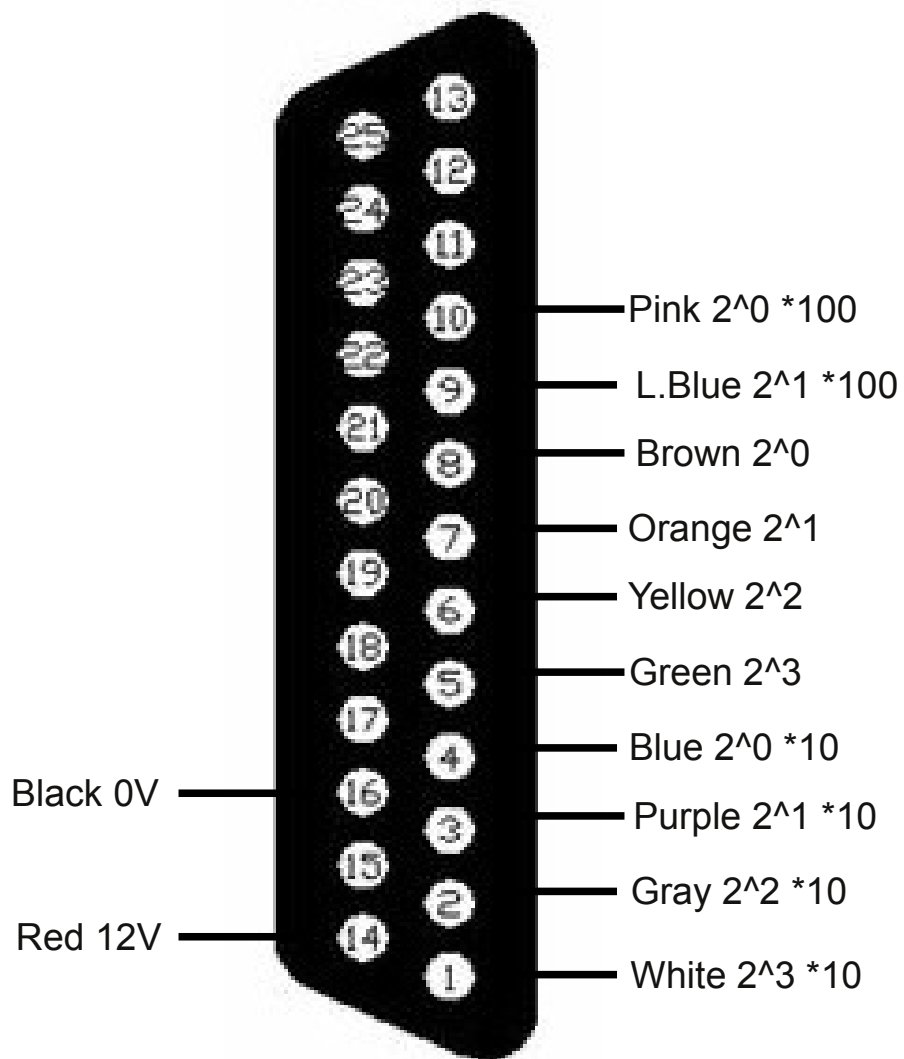

Pins non connectées :

15 : 12V

17-25 : 0V

11-13 : Port non utilisé